



Symbolbild

Datenblatt

Artikelnummer: 70011880

Bezeichnung: BA20.WAA100*A-V750.UE1

Beschreibung: Schalter

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107				
Bemessungsisolationsspannung Ui				
Spannung (V) AC / DC				
690 50/60Hz				
Bemessungsdauerstrom Iu/Ith				
Strom (A)	Umgebungstemperatur (°C)	Temperaturspitzen (°C)	zusätzliche Bedingungen	
25	55	60	Umgebungstemperatur +55°C über 24 Stunden mit Spitzen bis +60°C	
Bemessungsbetriebsstrom Ie				
Gebrauchskategorie	Spannung (V)			Strom (A)
AC-15	220 - 240			8
AC-15	380 - 440			5
Bemessungsbetriebsleistung				
Gebrauchskategorie	Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl	Leistung (kW)
AC-3	220 - 240	3	3	4
AC-3	380 - 440	3	3	7,50
AC-3	660 - 690	3	3	7,50
AC-3	220 - 240	1	2	3
AC-3	380 - 440	1	2	3,70
AC-23A	220 - 240	3	3	5,50
AC-23A	380 - 440	3	3	11
AC-23A	660 - 690	3	3	11
AC-23A	220 - 240	1	2	3
AC-23A	380 - 440	1	2	5,50
Max. Sicherungsnennstrom IEC				
Sicherungscharakteristik	Sicherungsanzahl			Strom (A)
gG	1			35
Geprüfte AC und DC Werte				
Gebrauchskategorie / Zeitkonstante	Anzahl der Kontakte in Serie	Aus- bzw. Umschalter	Spannung (V) AC / DC	Strom (A)
DC-13	1	ON - OFF	24 DC	4
DC-13	1	ON - OFF	220 DC	0,35
DC-21A	1	ON - OFF	24 DC	25
DC-21A	1	ON - OFF	220 DC	1
DC-23A	1	ON - OFF	24 DC	25
DC-23A	1	ON - OFF	220 DC	0,20
UL60947-4-1 , UL508				
Nominal Voltage				
Voltage (V) AC / DC				
600 AC				
Rated insulation voltage Ui				
Voltage (V) AC / DC				
600 AC				
Rated thermal current				
Current (A)		Ambient temperature (°C)		Additional Text
30		0 - 40		--
Horsepower rating				
Across-the-Line Motor Starting	Voltage (V)	No. of phases	No. of poles	Power (HP)
Reversing	110 - 120	1	2	0,33
Reversing	220 - 240	1	2	0,75
Reversing	277 - 277	1	2	1
Reversing	415 - 415	1	2	1,50
Reversing	440 - 480	1	2	2
Reversing	550 - 600	1	2	2
Reversing	110 - 120	3	3	1
Reversing	220 - 240	3	3	2
Reversing	415 - 415	3	3	3
Reversing	440 - 480	3	3	5
Reversing	550 - 600	3	3	5
DOL	110 - 120	1	2	1,50
DOL	220 - 240	1	2	3


Horsepower rating						
Across-the-Line Motor Starting		Voltage (V)	No. of phases	No. of poles	Power (HP)	Ambient temperature [°C]
DOL		277 - 277	1	2	3	40
DOL		415 - 415	1	2	5	40
DOL		440 - 480	1	2	5	40
DOL		550 - 600	1	2	5	40
DOL		110 - 120	3	3	3	40
DOL		220 - 240	3	3	7,50	40
DOL		415 - 415	3	3	10	40
DOL		440 - 480	3	3	10	40
DOL		550 - 600	3	3	10	40
Pilot duty rating code						
Duty Code						
A600						
SCCR / Max. fuse rating						
Conditions of acceptability						
These devices are suitable for use on circuits capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 600V ac max. when protected by Class RK1 fuses.						
Temp. rating of wire						
Temperature rating (°C)			Current (A) Text			
60 - 75			-- --			
General Use						
AC / DC	Voltage (V)	Current (A)	No. of phases	No. of poles	No. of contacts in series	
AC	277	30	1	1	1	
AC	600	30	1	2	1	
AC	600	30	3	3	1	
GENERAL TECHNICAL INFORMATION						
Leiterquerschnitt						
Leiteraufbau	Min. / Max. Wert		Anzahl der Leiter pro Klemme		Drahtquerschnitt (-bereich) (mm²) oder (AWG/kcmil)	
Eindräftig	Min.		1		0,75mm²	
Eindräftig	Min.		2		0,75mm²	
Feindräftig	Min.		1		1,5mm²	
Feindräftig	Max.		2		AWG 12	
Feindräftig	Max.		2		4mm²	
Feindräftig	Min.		2		1,5mm²	
ein- bzw. mehrdräftig	Max.		2		AWG 10	
ein- bzw. mehrdräftig	Max.		2		4mm²	
Feindräftig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Min.		1		1mm²	
Feindräftig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Max.		2		2,5mm²	
Feindräftig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Min.		2		1mm²	
Abisolierlänge des Leiters						
			Länge (mm)		Anschlusslänge - Bild	
						
Empfohlene Schraubendreher						
Schraubendreherart			Wert			
Kreuzschlitz - Schraubendreher			PH1			
Schlitzschraubendreher nach DIN 5264			0,8x5,5			
Klemmschraube						
			Anzugsdrehmoment (Nm)		Anzugsdrehmoment (lb-in)	
			1		9	
Approbationen						
Specification					Marking	
CE marking						
UK Directives						
UL 60947-4-1; CSA C22.2 No. 60947-4-1						
Allgemeine Informationen						
Text						
- Nur Kupferleitungen mit oder ohne verzinnenden/versilbernden Einzeldrähten verwenden. Das nachträgliche Verzinnen der Leiterenden ist nicht zulässig. - Verbindungslaschen und Drahtverbindungen sind werkseitig zur Vermeidung von Verformungen verschraubt. Beim Öffnen der Anschlussklemmen ist darauf zu achten, dass keine Verbindungslaschen verloren gehen und alle Drahtverbindungen korrekt sitzen. - Nach der Montage sind ALLE Klemmschrauben auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment zu kontrollieren. - Die Verwendung einer Zusatzvorrichtung kann die Schutzart der gewählten Bauform beeinflussen. - Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen. - Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. - Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.						
Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)						
Picture name		Description				
		Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finden Sie unter www.krausnaimer.com				
Proposition 65						
Bildname		Beschreibung				
		WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov .				

Kontakttype: Starre Kontaktbrücke

Kontaktmaterial: Silber

Anschluss: Schraubanschluss


Mounting-UE1

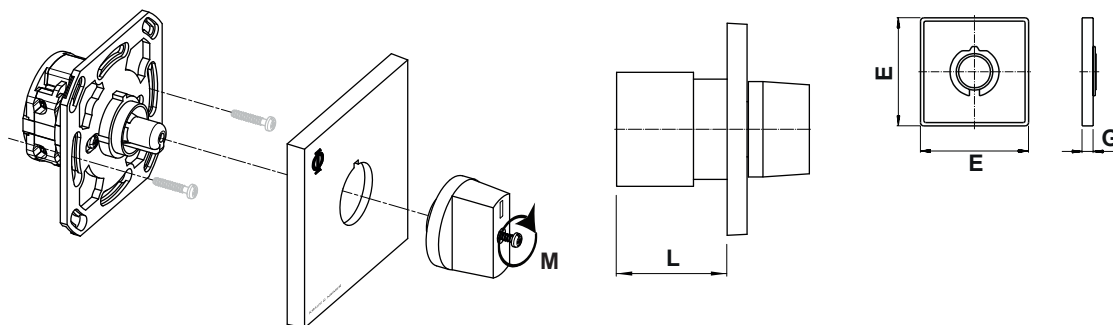

IP - Schutzart Front	IP40
Fluchten	1,00 - 1,00
E	□ 80,00 mm
G	⊥ 7,50 mm
L	⊥ 17,70 mm
M	↻ 0,30 Nm

Anschlussbild

BA20.WAA100.UE1




Schaltprogramm

BA20.WAA100.UE1



Kraus & Naimer


BA20
WAA100
Seite 1 von 1

Frontschild														
														
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	
Schaltwinkel 30 Gesamtschaltwinkel 30		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
0		0												
		15												
1		30												
		45												
		60												
		75												
		90												
		105												
		120												
		135												
		150												
		165												
		180												
		195												
		210												
		225												
		240												
		255												
		270												
		285												
		300												
		315												
		330												
		345												
		Laschen												
		1 ●	○3	4○	●2									
		5○	○7	8○	○6									
		9○	○11	12○	○10									
		13○	○15	16○	○14									
		17○	○19	20○	○18									
		21○	○23	24○	○22									
		25○	○27	28○	○26									
		29○	○31	32○	○30									
		33○	○35	36○	○34									
		37○	○39	40○	○38									
		41○	○43	44○	○42									
45○	○47	48○	○46											

Version: 53

Frontschild

S1.F264/G10.UEC

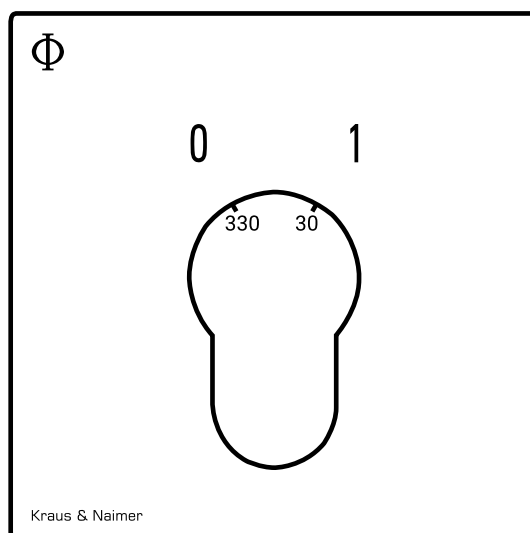



Symbolbild


STECKSCHLÜSSELEINRICHTUNG mit Profil-Halbzylinder für Bauform *E und *UE1

Bezeichnung: S0.V755/Z2-UE1

Schloßtype: "Z" ohne Schloß


Abziehprogramm: "2" Schlüssel in zwei
Schaltstellungen abziehbar *)

Bauformbezeichnung: "-UE1" für Bauform *UE1
(nur für BA20)

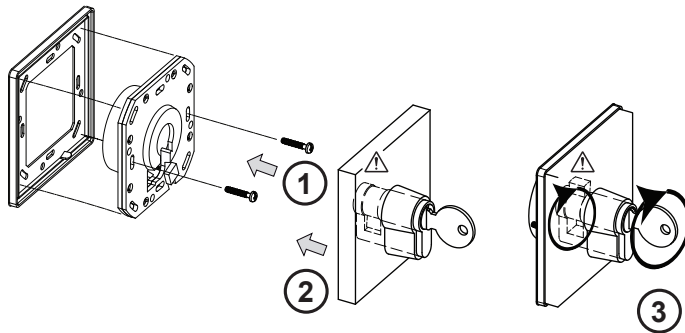

Montage

1. Unterputzeinsatz und Dichtung an der UP-Dose festschrauben.
2. Frontteil aufsetzen (Sperrnase des Schloßzylinders in 6 Uhr Stellung).
3. Schlüssel im Uhrzeigersinn in 12 Uhr Stellung drehen, Sperrnase rastet ein.

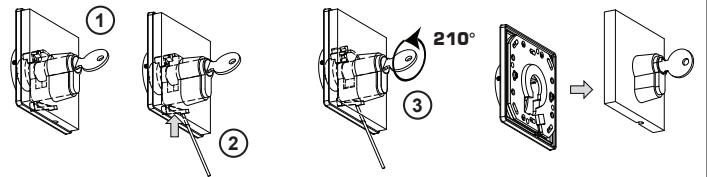

Demontage

1. Der Schlüssel muss sich in der 1 Uhr Stellung befinden.
2. Geeignetes Hilfswerkzeug in den Frontteil einführen und den darunter befindlichen Entriegelungshebel nach innen drücken.
3. Gleichzeitig den Schlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn in 6 Uhr Stellung drehen.
4. Frontteil abnehmen.