Kraus & Naimer

C32	A212	Page 1 of 1

Face Plate



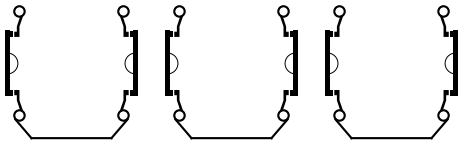

Switching Angle 60
Total switching Angle 120

		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	300		■		■		■						
	315												
	330												
	345												
0	0												
	15												
	30												
	45												
2	60	■		■		■							
	75												
	90												
	105												
	120												
	135												
	150												
	165												
	180												
	195												
	210												
	225												
	240												
	255												
	270												
	285												

Jumpers

1 ●	● 3	4 ○—●	2
5 ●	● 7	8 ○—●	6
9 ●	● 11	12 ○—●	10
13 ○	○ 15	16 ○	○ 14
17 ○	○ 19	20 ○	○ 18
21 ○	○ 23	24 ○	○ 22
25 ○	○ 27	28 ○	○ 26
29 ○	○ 31	32 ○	○ 30
33 ○	○ 35	36 ○	○ 34
37 ○	○ 39	40 ○	○ 38
41 ○	○ 43	44 ○	○ 42
45 ○	○ 47	48 ○	○ 46

Version: 303