

Symbolbild

Datenblatt

Artikelnummer: 70009108

Bezeichnung: CH10.A007.E.F785

Beschreibung: Schalter

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107				
Bemessungsisolationsspannung Ui				
Spannung (V) AC / DC				
690 50/60Hz/DC				
Bemessungsdauerstrom Iu/Ith				
Strom (A)	Umgebungstemperatur (°C)	Temperaturspitzen (°C)	zusätzliche Bedingungen	
20	55	60	Umgebungstemperatur +55°C über 24 Stunden mit Spitzen bis +60°C	
Bemessungsbetriebsstrom Ie				
Gebrauchskategorie		Spannung (V)		Strom (A)
AC-15		220 - 240		6
AC-15		380 - 440		4
Bemessungsbetriebsleistung				
Gebrauchskategorie	Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl	Leistung (kW)
AC-3	220 - 240	3	3	3
AC-3	380 - 440	3	3	5,50
AC-3	660 - 690	3	3	5,50
AC-3	220 - 240	1	2	2,20
AC-3	380 - 440	1	2	3
AC-23A	220 - 240	3	3	3,70
AC-23A	380 - 440	3	3	7,50
AC-23A	660 - 690	3	3	7,50
AC-23A	220 - 240	1	2	2,50
AC-23A	380 - 440	1	2	3,70
Max. Sicherungsnennstrom IEC				
Sicherungscharakteristik		Sicherungsanzahl		Strom (A)
gG		1		25
Geprüfte AC und DC Werte				
Gebrauchskategorie / Zeitkonstante	Anzahl der Kontakte in Serie	Aus- bzw. Umschalter	Spannung (V) AC / DC	Strom (A)
DC-13	1	ON - OFF	24 DC	3
DC-13	1	ON - OFF	220 DC	0,15
DC-21A	1	ON - OFF	24 DC	20
DC-21A	1	ON - OFF	220 DC	0,90
DC-23A	1	ON - OFF	24 DC	20
DC-23A	1	ON - OFF	220 DC	0,20
UL60947-4-1 , UL508				
Nominal Voltage				
Voltage (V) AC / DC				
600 AC				
Rated insulation voltage Ui				
Voltage (V) AC / DC				
600 AC				
Rated thermal current				
Current (A)		Ambient temperature (°C)		Additional Text
20		0 - 40		--
Horsepower rating				
Across-the-Line Motor Starting	Voltage (V)	No. of phases	No. of poles	Power (HP)
DOL	110 - 120	1	2	0,50
DOL	220 - 240	1	2	1
DOL	277 - 277	1	2	2
DOL	440 - 480	1	2	2
DOL	550 - 600	1	2	2
DOL	110 - 120	3	3	1,50
DOL	220 - 240	3	3	3
DOL	440 - 480	3	3	5
DOL	550 - 600	3	3	5
Pilot duty rating code				
Duty Code				
A600				
SCCR / Max. fuse rating				
Conditions of acceptability				
These devices are suitable for use on circuits capable of delivering not more than 5kA rms symmetrical amperes, 600V ac max. when protected by Class RK1 fuses.				

Temp. rating of wire						
Temperature rating (°C)				Current (A) Text		
60 - 75				- Use copper wire only		
General Use						
AC / DC	Voltage (V)	Current (A)	No. of phases	No. of poles	No. of contacts in series	
AC	277	20	1	1	1	
AC	600	20	1	2	1	
AC	600	20	3	3	1	
CSA						
Nominal Voltage						
				Spannung (V) AC / DC		
				600 AC		
Bemessungsisolationsspannung Ui						
				Spannung (V) AC / DC		
				600 AC		
Rated thermal current						
		Strom (A)	Umgebungstemperatur (°C) Zusatz Text			
		20	0 - 40 -			
Horsepower rating						
Across-the-Line Motor Starting				Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl Leistung (HP) Umgebungstemperatur [°C]
DOL				110 - 120	1	2 0,50 40
DOL				220 - 240	1	2 1 40
DOL				277 - 277	1	2 2 40
DOL				440 - 480	1	2 2 40
DOL				550 - 600	1	2 2 40
DOL				110 - 120	3	3 1,50 40
DOL				220 - 240	3	3 3 40
DOL				440 - 480	3	3 5 40
DOL				550 - 600	3	3 5 40
Pilot duty rating code						
Duty Code						
A600						
Temp. rating of wire						
Temperature Rating (°C)				Strom (A) Text		
75				- -		
General Use						
AC / DC	Spannung (V)	Strom (A)	Phasenanzahl	Polanzahl	Anzahl der Kontakte in Serie	
AC	277	20	1	1	1	
AC	600	20	1	2	1	
AC	600	20	3	3	1	
GENERAL TECHNICAL INFORMATION						
Leiterquerschnitt						
Leiteraufbau	Min. / Max. Wert		Anzahl der Leiter pro Klemme	Drahtquerschnitt (-bereich) (mm²) oder (AWG/kcmil)		Drahtmaterial
Eindrähtig	Min.		1	0,75mm²		Kupfer
Eindrähtig	Min.		2	0,75mm²		Kupfer
Feindrähtig	Min.		1	0,75mm²		Kupfer
Feindrähtig	Min.		2	0,75mm²		Kupfer
Feindrähtig	Max.		2	AWG 12		Kupfer
Feindrähtig	Max.		2	2,5mm²		Kupfer
ein- bzw. mehrdrähtig	Max.		2	AWG 10		Kupfer
ein- bzw. mehrdrähtig	Max.		2	4mm²		Kupfer
Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Min.		1	0,75mm²		Kupfer
Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Min.		2	0,75mm²		Kupfer
Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Max.		2	2,5mm²		Kupfer
Abisolierlänge des Leiters						
				Länge (mm) Anschlusslänge - Bild		
						
Empfohlene Schraubendreher						
Schraubendreherart			Wert			
Kreuzschlitz - Schraubendreher			PH1			
Schlitzschraubendreher nach DIN 5264			0,8x4			
Klemmschraube						
Anzugsdrehmoment (Nm)				Anzugsdrehmoment (lb-in)		
1				9		
Approbationen						
Specification					Marking	
CE marking						
UK Directives						
UL 60947-4-1; CSA C22.2 No. 60947-4-1						
CSA C.22.2 No.14						

Approbationen

Specification

Marking

GB/T14048.3



Allgemeine Informationen

Text

- Nur Kupferleitungen mit oder ohne verzinneten/versilberten Einzeldrähten verwenden. Das nachträgliche Verzinnen der Leiterenden ist nicht zulässig.
- Verbindungsblasen und Drahtverbindungen sind werksseitig zur Verlusstsicherung verschraubt. Beim Öffnen der Anschlussklemmen ist darauf zu achten, dass keine Verbindungsblasen verloren gehen und alle Drahtverbindungen korrekt sitzen.
- Nach der Montage sind ALLE Klemmschrauben auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment zu kontrollieren.
- Die Verwendung einer Zusatzeinrichtung kann die Schutzart der gewählten Bauform beeinflussen.
- Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.
- Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.
- Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.

Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

Picture name

Description



Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen, senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finden Sie unter www.krausnaimer.com

Proposition 65

Bildname

Beschreibung




WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Kontakttype: Starre Kontaktbrücke

Kontaktmaterial: Silber

Anschluss: Schraubanschluss


Bauform-E

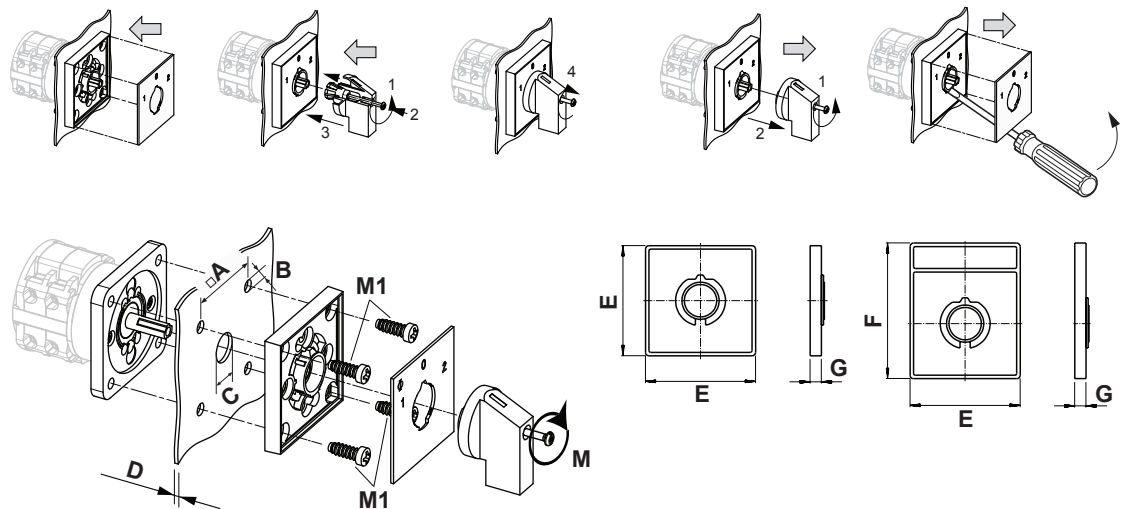

IP - Schutzart Front	IP40
Fluchten	1,00 - 12,00
A	□ 36,00 mm
B	∅ 5,00 mm
C	∅ 8,00 - 19,00 mm
D	I ≤ 4,00 mm
E	I 48,00 mm
F	I 59,00 mm
G	I 6,70 mm
M	↺ 0,50 Nm
M1	↺ 1,20 Nm



Anschlussbild

CH10.A007.E

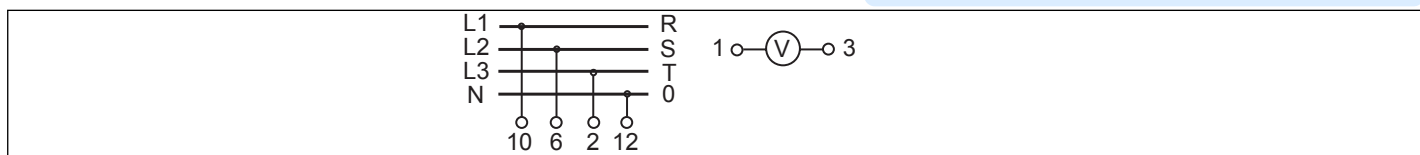

Schaltprogramm


CH10.A007.E

 Kraus & Naimer		CH10		A007		E		Seite 1 von 1																																																																	
Frontschild 																																																																									
		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td><td>17</td><td>19</td><td>21</td><td>23</td> </tr> </table>																								1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23																																				
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23																																																														
Schaltwinkel 45 Gesamtschaltwinkel 270		<table border="1"> <tr> <td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>22</td><td>24</td> </tr> </table>																								2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24																																				
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24																																																														
TR		225																																																																							
		240																																																																							
		255																																																																							
ST		270																																																																							
		285																																																																							
		300																																																																							
RS		315																																																																							
		330																																																																							
		345																																																																							
0		0																																																																							
		15																																																																							
		30																																																																							
R0		45																																																																							
		60																																																																							
		75																																																																							
S0		90																																																																							
		105																																																																							
		120																																																																							
T0		135																																																																							
		150																																																																							
		165																																																																							
		180																																																																							
		195																																																																							
		210																																																																							
		Laschen																																																																							
		<table border="0"> <tr> <td>1 •</td><td>3 •</td><td>4 ○</td><td>2 •</td> </tr> <tr> <td>5 ○</td><td>7 ○</td><td>8 ○</td><td>6 •</td> </tr> <tr> <td>9 ○</td><td>11 ○</td><td>12 •</td><td>10 •</td> </tr> <tr> <td>13 ○</td><td>15 ○</td><td>16 ○</td><td>14 ○</td> </tr> <tr> <td>17 ○</td><td>19 ○</td><td>20 ○</td><td>18 ○</td> </tr> <tr> <td>21 ○</td><td>23 ○</td><td>24 ○</td><td>22 ○</td> </tr> <tr> <td>25 ○</td><td>27 ○</td><td>28 ○</td><td>26 ○</td> </tr> <tr> <td>29 ○</td><td>31 ○</td><td>32 ○</td><td>30 ○</td> </tr> <tr> <td>33 ○</td><td>35 ○</td><td>36 ○</td><td>34 ○</td> </tr> <tr> <td>37 ○</td><td>39 ○</td><td>40 ○</td><td>38 ○</td> </tr> <tr> <td>41 ○</td><td>43 ○</td><td>44 ○</td><td>42 ○</td> </tr> <tr> <td>45 ○</td><td>47 ○</td><td>48 ○</td><td>46 ○</td> </tr> </table>																								1 •	3 •	4 ○	2 •	5 ○	7 ○	8 ○	6 •	9 ○	11 ○	12 •	10 •	13 ○	15 ○	16 ○	14 ○	17 ○	19 ○	20 ○	18 ○	21 ○	23 ○	24 ○	22 ○	25 ○	27 ○	28 ○	26 ○	29 ○	31 ○	32 ○	30 ○	33 ○	35 ○	36 ○	34 ○	37 ○	39 ○	40 ○	38 ○	41 ○	43 ○	44 ○	42 ○	45 ○	47 ○	48 ○	46 ○
		1 •	3 •	4 ○	2 •																																																																				
		5 ○	7 ○	8 ○	6 •																																																																				
		9 ○	11 ○	12 •	10 •																																																																				
		13 ○	15 ○	16 ○	14 ○																																																																				
		17 ○	19 ○	20 ○	18 ○																																																																				
		21 ○	23 ○	24 ○	22 ○																																																																				
		25 ○	27 ○	28 ○	26 ○																																																																				
		29 ○	31 ○	32 ○	30 ○																																																																				
		33 ○	35 ○	36 ○	34 ○																																																																				
		37 ○	39 ○	40 ○	38 ○																																																																				
		41 ○	43 ○	44 ○	42 ○																																																																				
		45 ○	47 ○	48 ○	46 ○																																																																				

Version: 44

Frontschild

S0.F785/A1B.PEL

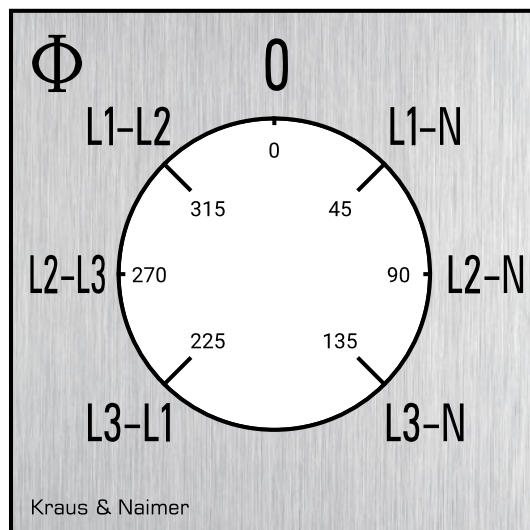

GRIFFE

Bezeichnung: SOC.G251

Grifffarbe: "1" schwarz

GENERAL TECHNICAL INFORMATION

Empfohlene Schraubendreher

Schraubendreherart	Wert
Kreuzschlitz - Schraubendreher	PH1
Schlitzschraubendreher nach DIN 5264	0,8x4



A	22,00 mm	B	23,80 mm	C	27,60 mm
---	----------	---	----------	---	----------