



Symbolbild

Datenblatt

Artikelnummer: 70012165

Bezeichnung: CG4.A241.KS3

Beschreibung: Schalter

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107						
Bemessungsisolationsspannung Ui						
Spannung (V) AC / DC						
440 50/60Hz/DC						
Bemessungsdauerstrom Iu/Ith						
Strom (A)		Umgebungstemperatur (°C)		Temperaturspitzen (°C)		zusätzliche Bedingungen
10		55		60		Umgebungstemperatur +55°C über 24 Stunden mit Spitzen bis +60°C
Bemessungsbetriebsstrom Ie						
Gebrauchskategorie				Spannung (V)		Strom (A)
AC-15				220 - 240		2,50
AC-15				380 - 440		1,50
Bemessungsbetriebsleistung						
Gebrauchskategorie		Spannung (V)		Phasenanzahl		Polanzahl
AC-3		220 - 240		3		3
AC-3		380 - 440		3		3
AC-3		220 - 240		1		2
AC-3		380 - 440		1		2
AC-23A		220 - 240		3		3
AC-23A		380 - 440		3		3
AC-23A		220 - 240		1		2
AC-23A		380 - 440		1		2
Max. Sicherungsnennstrom IEC						
Sicherungscharakteristik				Sicherungsanzahl		Strom (A)
gG				1		10
Geprüfte AC und DC Werte						
Gebrauchskategorie / Zeitkonstante		Anzahl der Kontakte in Serie		Aus- bzw. Umschalter		Spannung (V) AC / DC
DC-13		1		ON - OFF		24 DC
DC-21A		1		ON - OFF		24 DC
DC-21A		1		ON - OFF		220 DC
DC-23A		1		ON - OFF		24 DC
DC-23A		1		ON - OFF		220 DC
UL60947-4-1 , UL508						
Nominal Voltage						
Voltage (V) AC / DC						
300 AC						
Rated insulation voltage Ui						
Voltage (V) AC / DC						
300 AC						
Rated thermal current						
Current (A)		Ambient temperature (°C)		Additional Text		
10		0 - 40		-		
Horsepower rating						
Across-the-Line Motor Starting				Voltage (V)		Ambient temperature [°C]
DOL				110 - 120		40
DOL				220 - 240		40
DOL				277 - 277		40
DOL				110 - 120		40
DOL				220 - 240		40
Pilot duty rating code						
Duty Code						
A300						
Temp. rating of wire						
Temperature rating (°C)				Current (A) Text		
60 - 75				- Use copper wire only		
General Use						
AC / DC		Voltage (V)		Current (A)		No. of contacts in series
AC		120		10		1
AC		300		10		1
AC		300		10		1

CSA						
Nominal Voltage						
			Spannung (V) AC / DC			
			300 AC			
Bemessungsisolationsspannung Ui						
			Spannung (V) AC / DC			
			300 AC			
Rated thermal current						
		Strom (A)	Umgebungstemperatur (°C)		Zusatz Text	
		10	0 - 40		--	
Horsepower rating						
Across-the-Line Motor Starting			Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl	Leistung (HP)
			Umgebungstemperatur [°C]			
DOL			110 - 120	1	2	0,33
DOL			220 - 240	1	2	0,75
DOL			277 - 277	1	2	0,75
DOL			110 - 120	3	3	0,75
DOL			220 - 240	3	3	1
Pilot duty rating code						
Duty Code						
A300						
Temp. rating of wire						
Temperature Rating (°C)			Strom (A) Text			
75			-- --			
General Use						
AC / DC	Spannung (V)	Strom (A)	Phasenanzahl	Polanzahl	Anzahl der Kontakte in Serie	
AC	120	10	1	1	1	
AC	300	10	1	2	1	
AC	300	10	3	3	1	
GENERAL TECHNICAL INFORMATION						
Leiterquerschnitt						
Leiteraufbau	Min. / Max. Wert		Anzahl der Leiter pro Klemme	Drahtquerschnitt (-bereich) (mm²) oder (AWG/kcmil)		Drahtmaterial
Eindrähtig	Min.		1	0,5mm²		Kupfer
Eindrähtig	Min.		2	0,5mm²		Kupfer
Feindrähtig	Min.		1	0,75mm²		Kupfer
Feindrähtig	Min.		2	0,75mm²		Kupfer
Feindrähtig	Max.		2	AWG 16		Kupfer
Feindrähtig	Max.		2	1,5mm²		Kupfer
ein- bzw. mehrdrähtig	Max.		2	AWG 14		Kupfer
ein- bzw. mehrdrähtig	Max.		2	1,5mm²		Kupfer
Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Min.		1	0,5mm²		Kupfer
Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Max.		2	1mm²		Kupfer
Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Min.		2	0,5mm²		Kupfer
Abisolierlänge des Leiters						
			Länge (mm) Anschlusslänge - Bild			
						
Empfohlene Schraubendreher						
Schraubendreherart			Wert			
Kreuzschlitz - Schraubendreher			PH1			
Schlitzschraubendreher nach DIN 5264			0,6x3,5			
Klemmschraube						
			Anzugsdrehmoment (Nm)		Anzugsdrehmoment (lb-in)	
			0,40		3,50	
Approbationen						
Specification					Marking	
CE marking						
UK Directives						
GB/T14048.3						
Allgemeine Informationen						
Text						
</						

Proposition 65

Bildname


Beschreibung

WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Kontakttype: Starre Kontaktbrücke

Kontaktmaterial: Silber


Anschluss: Schraubanschluss

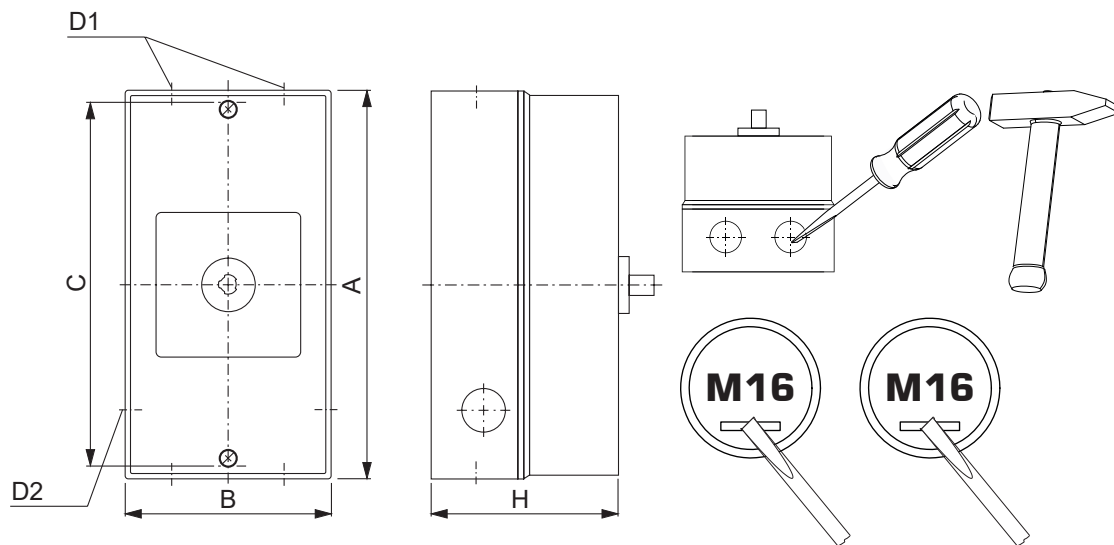Bauform-KS3


IP - Schutzart Front		IP66, IP67, IP69k
Fluchten		2,00 - 2,00
A	H	90,00 mm
B	H	70,00 mm
C	H	82,00 mm
D1	Ø	4,00 x M16
D2	Ø	2,00 x M16
H	H	60,00 mm



Anschlussbild

CG4.A241.KS3



Schaltprogramm


CG4.A241.KS3

 Kraus & Naimer		Seite 1 von 1											
		CG4				A241				VE			
Frontschild													
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
													
Schaltwinkel 45 Gesamtschaltwinkel 135		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
0		270											
285													
300													
1		315	■										
330													
345													
2		0		■									
15													
30													
3		45	■										
60													
75													
90													
105													
120													
135													
150													
165													
180													
195													
210													
225													
240													
255													
		Laschen 1 ● ● 3 4 ○ — 2 5 ● ○ 7 8 ○ ○ 6 9 ○ ○ 11 12 ○ ○ 10 13 ○ ○ 15 16 ○ ○ 14 17 ○ ○ 19 20 ○ ○ 18 21 ○ ○ 23 24 ○ ○ 22 25 ○ ○ 27 28 ○ ○ 26 29 ○ ○ 31 32 ○ ○ 30 33 ○ ○ 35 36 ○ ○ 34 37 ○ ○ 39 40 ○ ○ 38 41 ○ ○ 43 44 ○ ○ 42 45 ○ ○ 47 48 ○ ○ 46											

Version: 69

Frontschild

S0.F109/A10.P1L

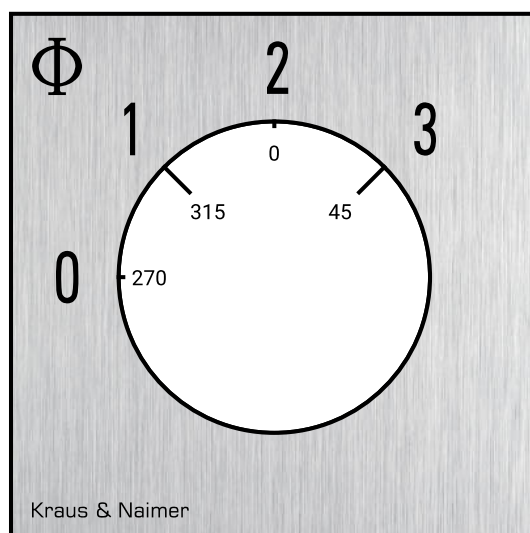

GRIFFE


Bezeichnung: S0C.G257

Grifffarbe: "7" elektrograu

GENERAL TECHNICAL INFORMATION

Empfohlene Schraubendreher

Schraubendreherart	Wert
Kreuzschlitz - Schraubendreher	PH1
Schlitzschraubendreher nach DIN 5264	0,8x4



A	22,00 mm	B	23,80 mm	C	27,60 mm
---	----------	---	----------	---	----------