



Symbolbild

Datenblatt

Artikelnummer: 70012232

Bezeichnung: CG4.A252.FS2

Beschreibung: Schalter

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107					
Bemessungsisolationsspannung Ui					
Spannung (V) AC / DC					
440 50/60Hz/DC					
Bemessungsdauerstrom Iu/Ith					
Strom (A)		Umgebungstemperatur (°C)		Temperaturspitzen (°C) zusätzliche Bedingungen	
10		55		60 Umgebungstemperatur +55°C über 24 Stunden mit Spitzen bis +60°C	
Bemessungsbetriebsstrom Ie					
Gebrauchskategorie				Spannung (V)	
AC-15				220 - 240	
AC-15				380 - 440	
Bemessungsbetriebsleistung					
Gebrauchskategorie		Spannung (V)		Phasenanzahl	
AC-3		220 - 240		3	
AC-3		380 - 440		3	
AC-3		220 - 240		1	
AC-3		380 - 440		1	
AC-23A		220 - 240		3	
AC-23A		380 - 440		3	
AC-23A		220 - 240		1	
AC-23A		380 - 440		1	
Max. Sicherungsnennstrom IEC					
Sicherungscharakteristik				Sicherungsanzahl	
gG				1	
Geprüfte AC und DC Werte					
Gebrauchskategorie / Zeitkonstante		Anzahl der Kontakte in Serie		Aus- bzw. Umschalter	
DC-13		1		ON - OFF	
DC-21A		1		ON - OFF	
DC-21A		1		ON - OFF	
DC-23A		1		ON - OFF	
DC-23A		1		ON - OFF	
UL60947-4-1 , UL508					
Nominal Voltage					
Voltage (V) AC / DC					
300 AC					
Rated insulation voltage Ui					
Voltage (V) AC / DC					
300 AC					
Rated thermal current					
Current (A)		Ambient temperature (°C)		Additional Text	
10		0 - 40		--	
Horsepower rating					
Across-the-Line Motor Starting		Voltage (V)		No. of phases	
DOL		110 - 120		1	
DOL		220 - 240		1	
DOL		277 - 277		1	
DOL		110 - 120		3	
DOL		220 - 240		3	
Pilot duty rating code					
Duty Code					
A300					
Temp. rating of wire					
Temperature rating (°C)		Current (A)		Text	
60 - 75				-- Use copper wire only	
General Use					
AC / DC		Voltage (V)		Current (A)	
AC		120		10	
AC		300		10	
AC		300		10	

CSA						
Nominal Voltage						
			Spannung (V) AC / DC			
			300 AC			
Bemessungsisolationsspannung Ui						
			Spannung (V) AC / DC			
			300 AC			
Rated thermal current						
		Strom (A)	Umgebungstemperatur (°C)		Zusatz Text	
		10	0 - 40		--	
Horsepower rating						
Across-the-Line Motor Starting			Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl	Leistung (HP) Umgebungstemperatur [°C]
DOL			110 - 120	1	2	0,33 40
DOL			220 - 240	1	2	0,75 40
DOL			277 - 277	1	2	0,75 40
DOL			110 - 120	3	3	0,75 40
DOL			220 - 240	3	3	1 40
Pilot duty rating code						
Duty Code						
A300						
Temp. rating of wire						
			Temperature Rating (°C)		Strom (A) Text	
			75		-- --	
General Use						
AC / DC	Spannung (V)	Strom (A)	Phasenanzahl	Polanzahl	Anzahl der Kontakte in Serie	
AC	120	10	1	1	1	
AC	300	10	1	2	1	
AC	300	10	3	3	1	
GENERAL TECHNICAL INFORMATION						
Leiterquerschnitt						
Leiteraufbau	Min. / Max. Wert		Anzahl der Leiter pro Klemme	Drahtquerschnitt (-bereich) (mm²) oder (AWG/kcmil)		Drahtmaterial
Eindräftig	Min.		1	0,5mm²		Kupfer
Eindräftig	Min.		2	0,5mm²		Kupfer
Feindräftig	Min.		1	0,75mm²		Kupfer
Feindräftig	Min.		2	0,75mm²		Kupfer
Feindräftig	Max.		2	AWG 16		Kupfer
Feindräftig	Max.		2	1,5mm²		Kupfer
ein- bzw. mehrdräftig	Max.		2	AWG 14		Kupfer
ein- bzw. mehrdräftig	Max.		2	1,5mm²		Kupfer
Feindräftig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Min.		1	0,5mm²		Kupfer
Feindräftig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Max.		2	1mm²		Kupfer
Feindräftig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Min.		2	0,5mm²		Kupfer
Abisolierlänge des Leiters						
			Länge (mm) Anschlusslänge - Bild			
						
Empfohlene Schraubendreher						
Schraubendreher type			Wert			
Kreuzschlitz - Schraubendreher			PH1			
Schlitzschraubendreher nach DIN 5264			0,6x3,5			
Klemmschraube						
			Anzugsdrehmoment (Nm)		Anzugsdrehmoment (lb-in)	
			0,40		3,50	
Approbationen						
Specification					Marking	
CE marking						
UK Directives						
UL 60947-4-1; CSA C22.2 No. 60947-4-1						
CSA C.22.2 No.14						
GB/T14048.3						
Allgemeine Informationen						
Text						
- Nur Kupferleitungen mit oder ohne verzinnten/versilberten Einzeldrähten verwenden. Das nachträgliche Verzinnen der Leiterenden ist nicht zulässig.						
- Verbindungslaschen und Drahtverbindungen sind werksseitig zur Verlostsicherung verschraubt. Beim Öffnen der Anschlussklemmen ist darauf zu achten, dass keine Verbindungslaschen verloren gehen und alle Drahtverbindungen korrekt sitzen.						
- Nach der Montage sind ALLE Klemmschrauben auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment zu kontrollieren.						
- Die Verwendung einer Zusatzeinrichtung kann die Schutzart der gewählten Bauform beeinflussen.						
- Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.						

Allgemeine Informationen

- Text**
- Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.
 - Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.

Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

Picture name	Description
	Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen, senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finden Sie unter www.krausnaimer.com

Proposition 65


Bildname	Beschreibung
	WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov .

Kontakttype: Starre Kontaktbrücke

Kontaktmaterial: Silber

Anschluss: Schraubanschluss


Bauform-FS2

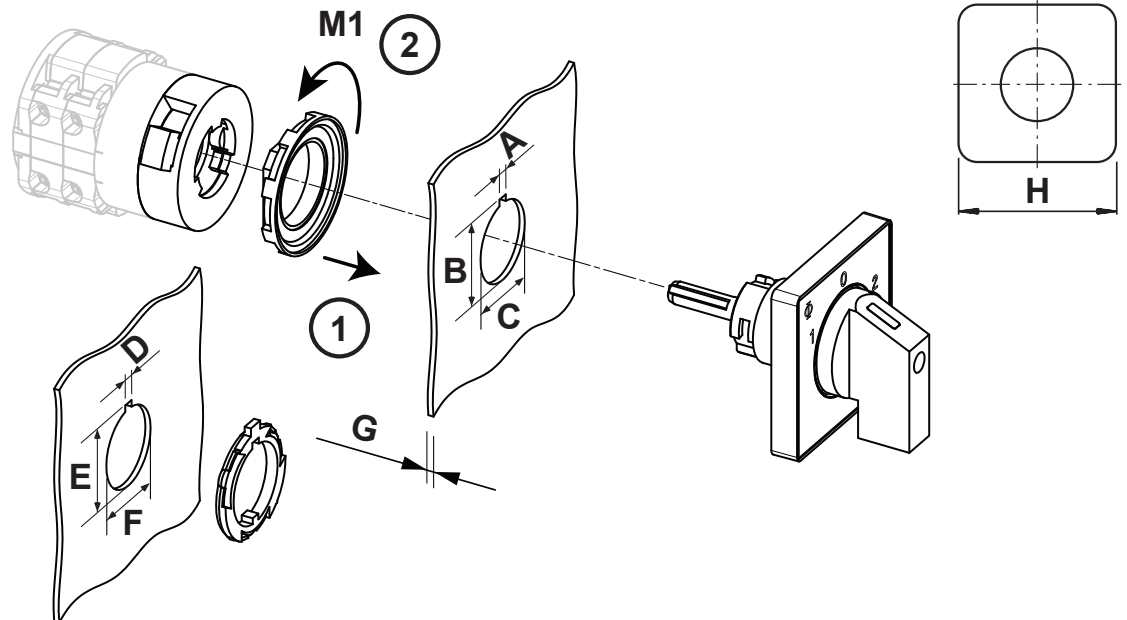

IP - Schutzart Front	IP66, IP67, IP69k
Fluchten	1,00 - 8,00
A	H 1,70 mm
A+_tol.	H 0,20 mm
A-_tol.	H 0,00 mm
B	H 17,90 mm
B+_tol.	H 0,20 mm
B-_tol.	H 0,00 mm
C	Ø 16,20 mm
C+_tol.	Ø 0,20 mm
C-_tol.	Ø 0,00 mm
D	H 3,20 mm
D+_tol.	H 0,20 mm
D-_tol.	H 0,00 mm
E	H 24,10 mm
E+_tol.	H 0,40 mm
E-_tol.	H 0,00 mm
F	Ø 22,30 mm
F+_tol.	Ø 0,40 mm
F-_tol.	Ø 0,00 mm
G	H <= 5,00 mm
H	H 30,00 mm



Anschlussbild

CG4.A252.FS2

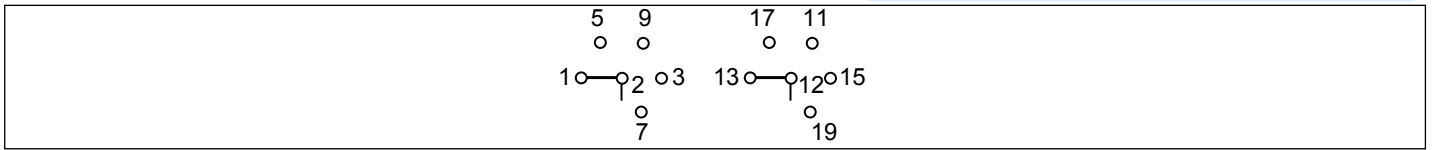


Schaltprogramm

CG4.A252.FS2

 Kraus & Naimer		CG4		A252		E		Seite 1 von 1																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Frontschild 		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>9</td><td>11</td><td>13</td><td>15</td><td>17</td><td>19</td><td>21</td><td>23</td> </tr> </table>												1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23																																																																																																																																																																																																																																																																								
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Schaltwinkel 60 Gesamtschaltwinkel 240		<table border="1"> <tr> <td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td><td>12</td><td>14</td><td>16</td><td>18</td><td>20</td><td>22</td><td>24</td> </tr> </table>												2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>270</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>285</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>300</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>315</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>330</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>345</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>75</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>90</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>105</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>120</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>135</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>150</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>165</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>180</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>195</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>210</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>240</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>255</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		1	270												285												300												315											2	330												345												0												15											3	30												45												60												75											4	90												105												120												135											5	150												165												180												195												210												225												240												255										
1	270																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	285																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	300																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	315																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	330																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	345																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	90																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	105																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	120																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	135																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	165																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	195																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	210																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	225																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	240																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	255																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Laschen <table border="0"> <tr> <td>1 •</td><td>• 3</td><td>4 ○</td><td>• 2</td> </tr> <tr> <td>5 •</td><td>• 7</td><td>8 ○</td><td>• 6</td> </tr> <tr> <td>9 •</td><td>• 11</td><td>12 ○</td><td>• 10</td> </tr> <tr> <td>13 •</td><td>• 15</td><td>16 ○</td><td>• 14</td> </tr> <tr> <td>17 •</td><td>• 19</td><td>20 ○</td><td>• 18</td> </tr> <tr> <td>21 ○</td><td>○ 23</td><td>24 ○</td><td>○ 22</td> </tr> <tr> <td>25 ○</td><td>○ 27</td><td>28 ○</td><td>○ 26</td> </tr> <tr> <td>29 ○</td><td>○ 31</td><td>32 ○</td><td>○ 30</td> </tr> <tr> <td>33 ○</td><td>○ 35</td><td>36 ○</td><td>○ 34</td> </tr> <tr> <td>37 ○</td><td>○ 39</td><td>40 ○</td><td>○ 38</td> </tr> <tr> <td>41 ○</td><td>○ 43</td><td>44 ○</td><td>○ 42</td> </tr> <tr> <td>45 ○</td><td>○ 47</td><td>48 ○</td><td>○ 46</td> </tr> </table>												1 •	• 3	4 ○	• 2	5 •	• 7	8 ○	• 6	9 •	• 11	12 ○	• 10	13 •	• 15	16 ○	• 14	17 •	• 19	20 ○	• 18	21 ○	○ 23	24 ○	○ 22	25 ○	○ 27	28 ○	○ 26	29 ○	○ 31	32 ○	○ 30	33 ○	○ 35	36 ○	○ 34	37 ○	○ 39	40 ○	○ 38	41 ○	○ 43	44 ○	○ 42	45 ○	○ 47	48 ○	○ 46																																																																																																																																																																																																																																				
		1 •	• 3	4 ○	• 2																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5 •	• 7	8 ○	• 6																																																																																																																																																																																																																																																																																														
9 •	• 11	12 ○	• 10																																																																																																																																																																																																																																																																																														
13 •	• 15	16 ○	• 14																																																																																																																																																																																																																																																																																														
17 •	• 19	20 ○	• 18																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21 ○	○ 23	24 ○	○ 22																																																																																																																																																																																																																																																																																														
25 ○	○ 27	28 ○	○ 26																																																																																																																																																																																																																																																																																														
29 ○	○ 31	32 ○	○ 30																																																																																																																																																																																																																																																																																														
33 ○	○ 35	36 ○	○ 34																																																																																																																																																																																																																																																																																														
37 ○	○ 39	40 ○	○ 38																																																																																																																																																																																																																																																																																														
41 ○	○ 43	44 ○	○ 42																																																																																																																																																																																																																																																																																														
45 ○	○ 47	48 ○	○ 46																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Version: 59																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Frontschild

S00.F078/A10.E1

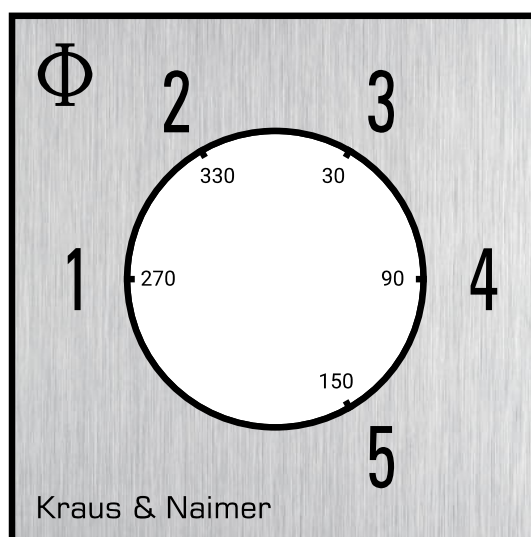

GRIFFE

Bezeichnung: S00.G251

Grifffarbe: "1" schwarz

