



Symbolbild

## Datenblatt

**Artikelnummer:** 70019006

**Bezeichnung:** CH10.A201\*A-V751.FT2

**Beschreibung:** Schalter

### IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107

#### Bemessungsisolationsspannung Ui

Spannung (V) AC / DC  
690 50/60Hz/DC

#### Bemessungsdauerstrom Iu/Ith

Strom (A) Umgebungstemperatur (°C) Temperaturspitzen (°C) zusätzliche Bedingungen  
20 55 60 Umgebungstemperatur +55°C über 24 Stunden mit Spitzen bis +60°C

#### Bemessungsbetriebsstrom Ie

| Gebrauchskategorie | Spannung (V) | Strom (A) |
|--------------------|--------------|-----------|
| AC-15              | 220 - 240    | 6         |
| AC-15              | 380 - 440    | 4         |

#### Bemessungsbetriebsleistung

| Gebrauchskategorie | Spannung (V) | Phasenanzahl | Polanzahl | Leistung (kW) |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| AC-3               | 220 - 240    | 3            | 3         | 3             |
| AC-3               | 380 - 440    | 3            | 3         | 5,50          |
| AC-3               | 660 - 690    | 3            | 3         | 5,50          |
| AC-3               | 220 - 240    | 1            | 2         | 2,20          |
| AC-3               | 380 - 440    | 1            | 2         | 3             |
| AC-23A             | 220 - 240    | 3            | 3         | 3,70          |
| AC-23A             | 380 - 440    | 3            | 3         | 7,50          |
| AC-23A             | 660 - 690    | 3            | 3         | 7,50          |
| AC-23A             | 220 - 240    | 1            | 2         | 2,50          |
| AC-23A             | 380 - 440    | 1            | 2         | 3,70          |

#### Max. Sicherungsnennstrom IEC

| Sicherungscharakteristik | Sicherungsanzahl | Strom (A) |
|--------------------------|------------------|-----------|
| gG                       | 1                | 25        |

#### Geprüfte AC und DC Werte

| Gebrauchskategorie / Zeitkonstante | Anzahl der Kontakte in Serie | Aus- bzw. Umschalter | Spannung (V) AC / DC | Strom (A) |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| DC-13                              | 1                            | ON - OFF             | 24 DC                | 3         |
| DC-13                              | 1                            | ON - OFF             | 220 DC               | 0,15      |
| DC-21A                             | 1                            | ON - OFF             | 24 DC                | 20        |
| DC-21A                             | 1                            | ON - OFF             | 220 DC               | 0,90      |
| DC-23A                             | 1                            | ON - OFF             | 24 DC                | 20        |
| DC-23A                             | 1                            | ON - OFF             | 220 DC               | 0,20      |

### UL60947-4-1, UL508

#### Nominal Voltage

Voltage (V) AC / DC  
600 AC

#### Rated insulation voltage Ui

Voltage (V) AC / DC  
600 AC

#### Rated thermal current

Current (A) Ambient temperature (°C) Additional Text  
20 0 - 40 --

#### Horsepower rating

| Across-the-Line Motor Starting | Voltage (V) | No. of phases | No. of poles | Power (HP) | Ambient temperature [°C] |
|--------------------------------|-------------|---------------|--------------|------------|--------------------------|
| DOL                            | 110 - 120   | 1             | 2            | 0,50       | 40                       |
| DOL                            | 220 - 240   | 1             | 2            | 1          | 40                       |
| DOL                            | 277 - 277   | 1             | 2            | 2          | 40                       |
| DOL                            | 440 - 480   | 1             | 2            | 2          | 40                       |
| DOL                            | 550 - 600   | 1             | 2            | 2          | 40                       |
| DOL                            | 110 - 120   | 3             | 3            | 1,50       | 40                       |
| DOL                            | 220 - 240   | 3             | 3            | 3          | 40                       |
| DOL                            | 440 - 480   | 3             | 3            | 5          | 40                       |
| DOL                            | 550 - 600   | 3             | 3            | 5          | 40                       |

#### Pilot duty rating code

Duty Code  
A600

#### SCCR / Max. fuse rating

#### Conditions of acceptability

These devices are suitable for use on circuits capable of delivering not more than 5kA rms symmetrical amperes, 600V ac max. when protected by Class RK1 fuses.

| Temp. rating of wire                         |                  |             |                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
|----------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Temperature rating (°C)                      |                  |             |                              | Current (A) Text                                                                      |                                                                                       |                                                  |
| 60 - 75                                      |                  |             |                              | -- Use copper wire only                                                               |                                                                                       |                                                  |
| General Use                                  |                  |             |                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
| AC / DC                                      | Voltage (V)      | Current (A) | No. of phases                | No. of poles                                                                          | No. of contacts in series                                                             |                                                  |
| AC                                           | 277              | 20          | 1                            | 1                                                                                     | 1                                                                                     |                                                  |
| AC                                           | 600              | 20          | 1                            | 2                                                                                     | 1                                                                                     |                                                  |
| AC                                           | 600              | 20          | 3                            | 3                                                                                     | 1                                                                                     |                                                  |
| CSA                                          |                  |             |                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
| Nominal Voltage                              |                  |             |                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
|                                              |                  |             |                              | Spannung (V) AC / DC                                                                  |                                                                                       |                                                  |
|                                              |                  |             |                              | 600 AC                                                                                |                                                                                       |                                                  |
| Bemessungsisolationsspannung Ui              |                  |             |                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
|                                              |                  |             |                              | Spannung (V) AC / DC                                                                  |                                                                                       |                                                  |
|                                              |                  |             |                              | 600 AC                                                                                |                                                                                       |                                                  |
| Rated thermal current                        |                  |             |                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
|                                              |                  | Strom (A)   |                              | Umgebungstemperatur (°C) Zusatz Text                                                  |                                                                                       |                                                  |
|                                              |                  | 20          |                              | 0 - 40 --                                                                             |                                                                                       |                                                  |
| Horsepower rating                            |                  |             |                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
| Across-the-Line Motor Starting               |                  |             |                              | Spannung (V)                                                                          | Phasenanzahl                                                                          | Polanzahl Leistung (HP) Umgebungstemperatur [°C] |
| DOL                                          |                  |             |                              | 110 - 120                                                                             | 1                                                                                     | 2 0,50 40                                        |
| DOL                                          |                  |             |                              | 220 - 240                                                                             | 1                                                                                     | 2 1 40                                           |
| DOL                                          |                  |             |                              | 277 - 277                                                                             | 1                                                                                     | 2 2 40                                           |
| DOL                                          |                  |             |                              | 440 - 480                                                                             | 1                                                                                     | 2 2 40                                           |
| DOL                                          |                  |             |                              | 550 - 600                                                                             | 1                                                                                     | 2 2 40                                           |
| DOL                                          |                  |             |                              | 110 - 120                                                                             | 3                                                                                     | 3 1,50 40                                        |
| DOL                                          |                  |             |                              | 220 - 240                                                                             | 3                                                                                     | 3 3 40                                           |
| DOL                                          |                  |             |                              | 440 - 480                                                                             | 3                                                                                     | 3 5 40                                           |
| DOL                                          |                  |             |                              | 550 - 600                                                                             | 3                                                                                     | 3 5 40                                           |
| Pilot duty rating code                       |                  |             |                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
| Duty Code                                    |                  |             |                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
| A600                                         |                  |             |                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
| Temp. rating of wire                         |                  |             |                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
| Temperature Rating (°C)                      |                  |             |                              | Strom (A) Text                                                                        |                                                                                       |                                                  |
| 75                                           |                  |             |                              | -- --                                                                                 |                                                                                       |                                                  |
| General Use                                  |                  |             |                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
| AC / DC                                      | Spannung (V)     | Strom (A)   | Phasenanzahl                 | Polanzahl                                                                             | Anzahl der Kontakte in Serie                                                          |                                                  |
| AC                                           | 277              | 20          | 1                            | 1                                                                                     | 1                                                                                     |                                                  |
| AC                                           | 600              | 20          | 1                            | 2                                                                                     | 1                                                                                     |                                                  |
| AC                                           | 600              | 20          | 3                            | 3                                                                                     | 1                                                                                     |                                                  |
| GENERAL TECHNICAL INFORMATION                |                  |             |                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
| Leiterquerschnitt                            |                  |             |                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
| Leiteraufbau                                 | Min. / Max. Wert |             | Anzahl der Leiter pro Klemme | Drahtquerschnitt (-bereich) (mm²) oder (AWG/kcmil)                                    |                                                                                       | Drahtmaterial                                    |
| Eindräftig                                   | Min.             |             | 1                            | 0,75mm²                                                                               |                                                                                       | Kupfer                                           |
| Eindräftig                                   | Min.             |             | 2                            | 0,75mm²                                                                               |                                                                                       | Kupfer                                           |
| Feindräftig                                  | Min.             |             | 1                            | 0,75mm²                                                                               |                                                                                       | Kupfer                                           |
| Feindräftig                                  | Min.             |             | 2                            | 0,75mm²                                                                               |                                                                                       | Kupfer                                           |
| Feindräftig                                  | Max.             |             | 2                            | AWG 12                                                                                |                                                                                       | Kupfer                                           |
| Feindräftig                                  | Max.             |             | 2                            | 2,5mm²                                                                                |                                                                                       | Kupfer                                           |
| ein- bzw. mehrdräftig                        | Max.             |             | 2                            | AWG 10                                                                                |                                                                                       | Kupfer                                           |
| ein- bzw. mehrdräftig                        | Max.             |             | 2                            | 4mm²                                                                                  |                                                                                       | Kupfer                                           |
| Feindräftig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 | Min.             |             | 1                            | 0,75mm²                                                                               |                                                                                       | Kupfer                                           |
| Feindräftig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 | Min.             |             | 2                            | 0,75mm²                                                                               |                                                                                       | Kupfer                                           |
| Feindräftig mit Aderendhülsen nach DIN 46228 | Max.             |             | 2                            | 2,5mm²                                                                                |                                                                                       | Kupfer                                           |
| Abisolierlänge des Leiters                   |                  |             |                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
|                                              |                  |             |                              | Länge (mm) Anschlusslänge - Bild                                                      |                                                                                       |                                                  |
|                                              |                  |             |                              |  |                                                                                       |                                                  |
| Empfohlene Schraubendreher                   |                  |             |                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
| Schraubendreherart                           |                  |             | Wert                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
| Kreuzschlitz - Schraubendreher               |                  |             | PH1                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
| Schlitzschraubendreher nach DIN 5264         |                  |             | 0,8x4                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
| Klemmschraube                                |                  |             |                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
|                                              |                  |             |                              | Anzugsdrehmoment (Nm)                                                                 |                                                                                       | Anzugsdrehmoment (lb-in)                         |
|                                              |                  |             |                              | 1                                                                                     |                                                                                       | 9                                                |
| Approbationen                                |                  |             |                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                  |
| Specification                                |                  |             |                              |                                                                                       | Marking                                                                               |                                                  |
| CE marking                                   |                  |             |                              |                                                                                       |  |                                                  |
| UK Directives                                |                  |             |                              |                                                                                       |  |                                                  |
| UL 60947-4-1; CSA C22.2 No. 60947-4-1        |                  |             |                              |                                                                                       |  |                                                  |
| CSA C.22.2 No.14                             |                  |             |                              |                                                                                       |  |                                                  |


| Approbationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marking                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
| GB/T14048.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>GB/T14048.3 |
| Allgemeine Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
| Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Nur Kupferleitungen mit oder ohne verzinnnten/versilberten Einzeldrähten verwenden. Das nachträgliche Verzinnen der Leiterenden ist nicht zulässig.</li><li>- Verbindungsblasen und Drahtverbindungen sind werksseitig zur Verlusstsicherung verschraubt. Beim Öffnen der Anschlussklemmen ist darauf zu achten, dass keine Verbindungsblasen verloren gehen und alle Drahtverbindungen korrekt sitzen.</li><li>- Nach der Montage sind ALLE Klemmschrauben auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment zu kontrollieren.</li><li>- Die Verwendung einer Zusatzeinrichtung kann die Schutzart der gewählten Bauform beeinflussen.</li><li>- Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.</li><li>- Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.</li><li>- Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
| Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
| Picture name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finden Sie unter <a href="http://www.krausnaimer.com">www.krausnaimer.com</a> |                                                                                                    |
| Proposition 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
| Bildname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a> .                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |

Kontakttype: Starre Kontaktbrücke

Kontaktmaterial: Silber

Anschluss: Schraubanschluss


## Bauform-FT2

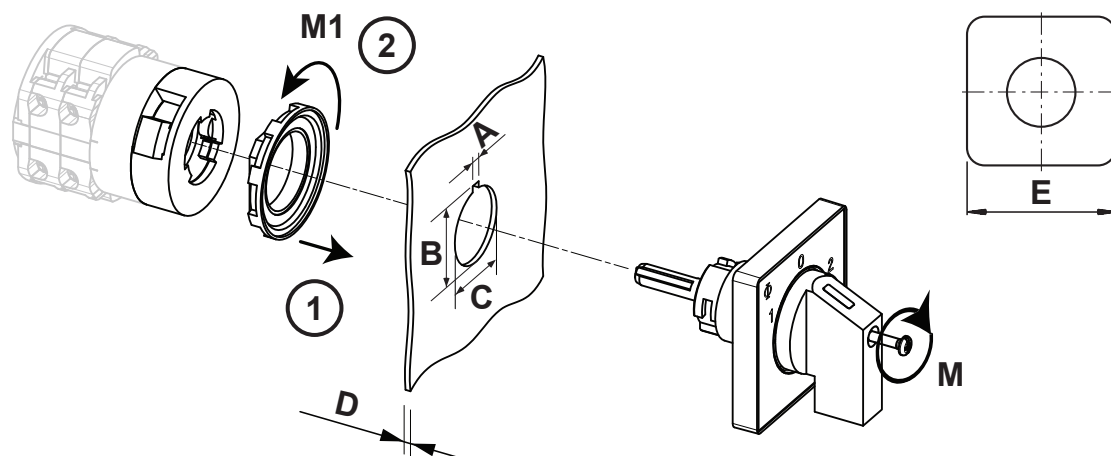

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| IP - Schutzart Front | IP66, IP67, IP69k |
| Fluchten             | 1,00 - 12,00      |
| A                    | H 3,20 mm         |
| A+_tol.              | H 0,20 mm         |
| A-_tol.              | H 0,00 mm         |
| B                    | H 24,10 mm        |
| B+_tol.              | H 0,40 mm         |
| B-_tol.              | H 0,00 mm         |
| C                    | Ø 22,30 mm        |
| C+_tol.              | Ø 0,40 mm         |
| C-_tol.              | Ø 0,00 mm         |
| D                    | H <= 6,00 mm      |
| E                    | □ 48,00 mm        |
| M                    | ↺ 0,50 Nm         |
| M1                   | ↺ 1,80 Nm         |



## Anschlussbild

CH10.A201.FT2



## Schaltprogramm


CH10.A201.FT2

|                                                                                                    |  |                                                                                   |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|----|---------------|----|----|----|----|----|--|--|
|  Kraus & Naimer   |  | CH10                                                                              |      | A201 |      | E  |    | Seite 1 von 1 |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  |                                                                                   |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
| <b>Frontschild</b>                                                                                 |  |                                                                                   |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                   |  | 1                                                                                 | 3    | 5    | 7    | 9  | 11 | 13            | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |  |  |
|                                                                                                    |  |  |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
| Schaltwinkel <input type="text" value="60"/><br>Gesamtschaltwinkel <input type="text" value="60"/> |  | 2                                                                                 | 4    | 6    | 8    | 10 | 12 | 14            | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |  |  |
| 0                                                                                                  |  | 0                                                                                 |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 15                                                                                |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 30                                                                                |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 45                                                                                |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
| 1                                                                                                  |  | 60                                                                                | ■    | ■    |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 75                                                                                |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 90                                                                                |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 105                                                                               |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 120                                                                               |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 135                                                                               |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 150                                                                               |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 165                                                                               |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 180                                                                               |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 195                                                                               |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 210                                                                               |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 225                                                                               |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 240                                                                               |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 255                                                                               |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 270                                                                               |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 285                                                                               |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 300                                                                               |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 315                                                                               |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 330                                                                               |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 345                                                                               |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | <b>Laschen</b>                                                                    |      |      |      |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 1 ●                                                                               | ● 3  | 4 ●  | ● 2  |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 5 ○                                                                               | ○ 7  | 8 ○  | ○ 6  |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 9 ○                                                                               | ○ 11 | 12 ○ | ○ 10 |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 13 ○                                                                              | ○ 15 | 16 ○ | ○ 14 |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 17 ○                                                                              | ○ 19 | 20 ○ | ○ 18 |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 21 ○                                                                              | ○ 23 | 24 ○ | ○ 22 |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 25 ○                                                                              | ○ 27 | 28 ○ | ○ 26 |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 29 ○                                                                              | ○ 31 | 32 ○ | ○ 30 |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 33 ○                                                                              | ○ 35 | 36 ○ | ○ 34 |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 37 ○                                                                              | ○ 39 | 40 ○ | ○ 38 |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 41 ○                                                                              | ○ 43 | 44 ○ | ○ 42 |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |
|                                                                                                    |  | 45 ○                                                                              | ○ 47 | 48 ○ | ○ 46 |    |    |               |    |    |    |    |    |  |  |

Version: 123

## Frontschild

S0.F070/A10.E1L

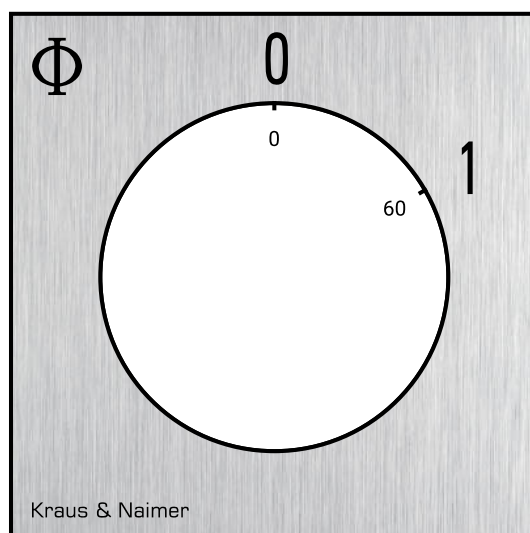



Symbolbild

## STECKSCHLÜSSELEINRICHTUNG

mit kleinem Zylinderschloss (Eurolock-Schloss)

für Bauform FT, \*FT1, \*FT2, \*FT6, \*FH3, \*FH4,  
\*VE1F, \*VE21

**Bezeichnung:** S0.V750D/3C/21

**Schließzylinder:** "3" Schließzylinder S0 (KN 101)

**Abziehprogramm:** "C" 0° 180°

**Bauformbezeichnung:** "2" für Bauform \*FT2/\*FT2-V (22 mm)

**Farbe des Schildrahmens:** "1" schwarz (nicht für Bauform \*VE21)

