



Symbolbild

## Datenblatt

**Artikelnummer:** 70019291

**Bezeichnung:** CA10.A218/A-0001.\*UE1

**Beschreibung:** Schalter

| IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107 |                              |                                          |                                                                 |               |                          |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| Bemessungsisolationsspannung Ui           |                              |                                          |                                                                 |               |                          |
|                                           |                              |                                          | Spannung (V) AC / DC                                            |               |                          |
|                                           |                              |                                          | 690 50/60Hz/DC                                                  |               |                          |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp    |                              |                                          |                                                                 |               |                          |
| Spannung (kV)                             | Überspannungskategorie       | Verschmutzungsgrad                       | Netzform                                                        |               | Function                 |
| 6 III                                     |                              | 3                                        | Netz mit geerdetem Sternpunkt                                   |               | Lastschalter             |
| 4 III                                     |                              | 3                                        | Netz mit geerdetem Sternpunkt                                   |               | Lasttrennschalter        |
| Bemessungsdauerstrom Iu/Ith               |                              |                                          |                                                                 |               |                          |
| Strom (A)                                 | Umgebungstemperatur (°C)     | Temperaturspitzen (°C)                   | zusätzliche Bedingungen                                         |               |                          |
| 20                                        | 55                           | 60                                       | Umgebungstemperatur +55°C über 24 Stunden mit Spitzen bis +60°C |               |                          |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie                |                              |                                          |                                                                 |               |                          |
| Gebrauchskategorie                        | Spannung (V)                 |                                          |                                                                 |               | Strom (A)                |
| AC-15                                     | 220 - 240                    |                                          |                                                                 |               | 6                        |
| AC-15                                     | 380 - 440                    |                                          |                                                                 |               | 4                        |
| Bemessungsbetriebsleistung                |                              |                                          |                                                                 |               |                          |
| Gebrauchskategorie                        | Spannung (V)                 | Phasenanzahl                             | Polanzahl                                                       | Leistung (kW) |                          |
| AC-3                                      | 220 - 240                    | 3                                        | 3                                                               | 3             |                          |
| AC-3                                      | 380 - 440                    | 3                                        | 3                                                               | 5,50          |                          |
| AC-3                                      | 660 - 690                    | 3                                        | 3                                                               | 5,50          |                          |
| AC-3                                      | 220 - 240                    | 1                                        | 2                                                               | 2,20          |                          |
| AC-3                                      | 380 - 440                    | 1                                        | 2                                                               | 3             |                          |
| AC-23A                                    | 220 - 240                    | 3                                        | 3                                                               | 3,70          |                          |
| AC-23A                                    | 380 - 440                    | 3                                        | 3                                                               | 7,50          |                          |
| AC-23A                                    | 660 - 690                    | 3                                        | 3                                                               | 7,50          |                          |
| AC-23A                                    | 220 - 240                    | 1                                        | 2                                                               | 2,50          |                          |
| AC-23A                                    | 380 - 440                    | 1                                        | 2                                                               | 3,70          |                          |
| Max. Sicherungsnennstrom IEC              |                              |                                          |                                                                 |               |                          |
| Sicherungscharakteristik                  |                              |                                          | Sicherungsanzahl                                                |               | Strom (A)                |
| gG                                        |                              |                                          | 1                                                               |               | 25                       |
| Geprüfte AC und DC Werte                  |                              |                                          |                                                                 |               |                          |
| Gebrauchskategorie / Zeitkonstante        | Anzahl der Kontakte in Serie | Aus- bzw. Umschalter                     | Spannung (V) AC / DC                                            |               | Strom (A)                |
| DC-13                                     | 1                            | ON - OFF                                 | 24 DC                                                           |               | 3                        |
| DC-13                                     | 1                            | ON - OFF                                 | 220 DC                                                          |               | 0,15                     |
| DC-21A                                    | 1                            | ON - OFF                                 | 24 DC                                                           |               | 20                       |
| DC-21A                                    | 1                            | ON - OFF                                 | 220 DC                                                          |               | 0,90                     |
| DC-23A                                    | 1                            | ON - OFF                                 | 24 DC                                                           |               | 20                       |
| DC-23A                                    | 1                            | ON - OFF                                 | 220 DC                                                          |               | 0,20                     |
| UL60947-4-1 , UL508                       |                              |                                          |                                                                 |               |                          |
| Nominal Voltage                           |                              |                                          |                                                                 |               |                          |
|                                           |                              |                                          | Voltage (V) AC / DC                                             |               |                          |
|                                           |                              |                                          | 300 AC / DC                                                     |               |                          |
| Rated insulation voltage Ui               |                              |                                          |                                                                 |               |                          |
|                                           |                              |                                          | Voltage (V) AC / DC                                             |               |                          |
|                                           |                              |                                          | 300 AC                                                          |               |                          |
| Rated thermal current                     |                              |                                          |                                                                 |               |                          |
| Current (A)                               |                              | Ambient temperature (°C) Additional Text |                                                                 |               |                          |
| 20                                        |                              | 0 - 40 --                                |                                                                 |               |                          |
| Horsepower rating                         |                              |                                          |                                                                 |               |                          |
| Across-the-Line Motor Starting            | Voltage (V)                  | No. of phases                            | No. of poles                                                    | Power (HP)    | Ambient temperature [°C] |
| Reversing                                 | 110 - 120                    | 1                                        | 2                                                               | 0,17          | 40                       |
| Reversing                                 | 220 - 240                    | 1                                        | 2                                                               | 0,50          | 40                       |
| Reversing                                 | 277 - 277                    | 1                                        | 2                                                               | 0,60          | 40                       |
| Reversing                                 | 110 - 120                    | 3                                        | 3                                                               | 0,50          | 40                       |
| Reversing                                 | 220 - 240                    | 3                                        | 3                                                               | 1             | 40                       |
| DOL                                       | 110 - 120                    | 1                                        | 2                                                               | 0,50          | 40                       |
| DOL                                       | 220 - 240                    | 1                                        | 2                                                               | 1             | 40                       |
| DOL                                       | 277 - 277                    | 1                                        | 2                                                               | 2             | 40                       |
| DOL                                       | 110 - 120                    | 3                                        | 3                                                               | 1,50          | 40                       |

| Horsepower rating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                                      |              |                              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|
| Across-the-Line Motor Starting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Voltage (V)  | No. of phases                        | No. of poles | Power (HP)                   | Ambient temperature [°C] |
| DOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 220 - 240    | 3                                    | 3            | 3                            | 40                       |
| Pilot duty rating code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                                      |              |                              |                          |
| Duty Code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |                                      |              |                              |                          |
| A300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                                      |              |                              |                          |
| SCCR / Max. fuse rating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |                                      |              |                              |                          |
| Conditions of acceptability                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                      |              |                              |                          |
| These devices are suitable for use on circuits capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 600V ac max. when protected by Class RK1 fuses. Manual Motor Controllers when intended for use as a motor disconnect are suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 600V ac max. when protected by 30A Class J time delay fuses. |              |              |                                      |              |                              |                          |
| Temp. rating of wire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                                      |              |                              |                          |
| Temperature rating (°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              | Current (A) Text                     |              |                              |                          |
| 60 - 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              | – Use copper wire only               |              |                              |                          |
| Connecting instructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |                                      |              |                              |                          |
| Markings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |                                      |              |                              |                          |
| When intended for use as a motor disconnect the device shall be provided with a method of being locked in the OFF-position.                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                      |              |                              |                          |
| General Use                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                      |              |                              |                          |
| AC / DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Voltage (V)  | Current (A)  | No. of phases                        | No. of poles | No. of contacts in series    |                          |
| AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300          | 20           | 1                                    | 2            | 1                            |                          |
| AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300          | 20           | 3                                    | 3            | 1                            |                          |
| CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |                                      |              |                              |                          |
| Nominal Voltage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |                                      |              |                              |                          |
| Spannung (V) AC / DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                                      |              |                              |                          |
| 300 AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                                      |              |                              |                          |
| Bemessungsisolationsspannung Ui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |                                      |              |                              |                          |
| Spannung (V) AC / DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                                      |              |                              |                          |
| 300 AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                                      |              |                              |                          |
| Rated thermal current                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                                      |              |                              |                          |
| Strom (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              | Umgebungstemperatur (°C) Zusatz Text |              |                              |                          |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              | 0 - 40 –                             |              |                              |                          |
| Horsepower rating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                                      |              |                              |                          |
| Across-the-Line Motor Starting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Spannung (V) | Phasenanzahl                         | Polanzahl    | Leistung (HP)                | Umgebungstemperatur [°C] |
| DOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 110 - 120    | 1                                    | 2            | 0,50                         | 40                       |
| DOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 220 - 240    | 1                                    | 2            | 1                            | 40                       |
| DOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 277 - 277    | 1                                    | 2            | 2                            | 40                       |
| DOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 110 - 120    | 3                                    | 3            | 1,50                         | 40                       |
| DOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 220 - 240    | 3                                    | 3            | 3                            | 40                       |
| Pilot duty rating code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                                      |              |                              |                          |
| Duty Code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |                                      |              |                              |                          |
| A300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                                      |              |                              |                          |
| Temp. rating of wire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                                      |              |                              |                          |
| Temperature Rating (°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              | Strom (A) Text                       |              |                              |                          |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              | – only                               |              |                              |                          |
| General Use                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                      |              |                              |                          |
| AC / DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spannung (V) | Strom (A)    | Phasenanzahl                         | Polanzahl    | Anzahl der Kontakte in Serie |                          |
| AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300          | 20           | 1                                    | 1            | 1                            |                          |

| GENERAL TECHNICAL INFORMATION                                                         |                  |                              |                                                                    |                          |               |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leiterquerschnitt                                                                     |                  |                              |                                                                    |                          |               |                                                                                       |
| Leiteraufbau                                                                          | Min. / Max. Wert | Anzahl der Leiter pro Klemme | Drahtquerschnitt (-bereich) (mm <sup>2</sup> )<br>oder (AWG/kcmil) |                          | Drahtmaterial |                                                                                       |
| Eindrähtig                                                                            | Min.             | 1                            | 0,5mm <sup>2</sup>                                                 |                          | Kupfer        |                                                                                       |
| Eindrähtig                                                                            | Min.             | 2                            | 0,5mm <sup>2</sup>                                                 |                          | Kupfer        |                                                                                       |
| Feindrähtig                                                                           | Min.             | 1                            | 0,75mm <sup>2</sup>                                                |                          | Kupfer        |                                                                                       |
| Feindrähtig                                                                           | Min.             | 2                            | 0,75mm <sup>2</sup>                                                |                          | Kupfer        |                                                                                       |
| Feindrähtig                                                                           | Max.             | 2                            | 2,5mm <sup>2</sup>                                                 |                          | Kupfer        |                                                                                       |
| Feindrähtig                                                                           | Max.             | 2                            | AWG 14                                                             |                          | Kupfer        |                                                                                       |
| ein- bzw. mehrdrähtig                                                                 | Max.             | 2                            | AWG 12                                                             |                          | Kupfer        |                                                                                       |
| ein- bzw. mehrdrähtig                                                                 | Max.             | 2                            | 2,5mm <sup>2</sup>                                                 |                          | Kupfer        |                                                                                       |
| Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228                                          | Min.             | 1                            | 0,5mm <sup>2</sup>                                                 |                          | Kupfer        |                                                                                       |
| Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228                                          | Max.             | 2                            | 2,5mm <sup>2</sup>                                                 |                          | Kupfer        |                                                                                       |
| Feindrähtig mit Aderendhülsen nach DIN 46228                                          | Min.             | 2                            | 0,5mm <sup>2</sup>                                                 |                          | Kupfer        |                                                                                       |
| Abisolierlänge des Leiters                                                            |                  |                              |                                                                    |                          |               |                                                                                       |
| Länge (mm) Anschlusslänge - Bild                                                      |                  |                              |                                                                    |                          |               |                                                                                       |
|  |                  |                              |                                                                    |                          |               |                                                                                       |
| Empfohlene Schraubendreher                                                            |                  |                              |                                                                    |                          |               |                                                                                       |
| Schraubendreherart                                                                    |                  |                              | Wert                                                               |                          |               |                                                                                       |
| Kreuzschlitz - Schraubendreher                                                        |                  |                              | PH1                                                                |                          |               |                                                                                       |
| Schlitzschraubendreher nach DIN 5264                                                  |                  |                              | 0,8x4                                                              |                          |               |                                                                                       |
| Klemmschraube                                                                         |                  |                              |                                                                    |                          |               |                                                                                       |
| Anzugsdrehmoment (Nm)                                                                 |                  |                              |                                                                    | Anzugsdrehmoment (lb-in) |               |                                                                                       |
| 0,60                                                                                  |                  |                              |                                                                    | 5                        |               |                                                                                       |
| Approbationen                                                                         |                  |                              |                                                                    |                          |               |                                                                                       |
| Specification                                                                         |                  |                              |                                                                    |                          |               | Marking                                                                               |
| CE marking                                                                            |                  |                              |                                                                    |                          |               |  |
| UK Directives                                                                         |                  |                              |                                                                    |                          |               |  |


| Approbationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marking                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Specification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| UL 60947-4-1; CSA C22.2 No. 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| CSA C.22.2 No.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| GB/T14048.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| GB/T14048.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Allgemeine Informationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Nur Kupferleitungen mit oder ohne verzinnten/versilberten Einzeldrähten verwenden. Das nachträgliche Verzinnen der Leiterenden ist nicht zulässig.</li><li>- Gleichstromschaltvermögen gilt nur für Ausschalter.</li><li>- Verbindungslaschen und Drahtverbindungen sind werksseitig zur Verlusstsicherung verschraubt. Beim Öffnen der Anschlussklemmen ist darauf zu achten, dass keine Verbindungslaschen verloren gehen und alle Drahtverbindungen korrekt sitzen.</li><li>- Nach der Montage sind ALLE Klemmschrauben auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment zu kontrollieren.</li><li>- Die Verwendung einer Zusatzeinrichtung kann die Schutzart der gewählten Bauform beeinflussen.</li><li>- Die Schaltgeräte sind wartungsfrei. Schmierung oder Behandlung von Kontakten ist zu unterlassen.</li><li>- Die Schalter dürfen nur von Fachkräften und nach den anerkannten Regeln der Technik eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.</li><li>- Nach Installation der Schalter müssen die Kriech- und Luftstrecken im Bereich der Anschlussklemmen den Anforderungen der anwendbaren Norm und Vorschriften entsprechen.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Picture name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nicht in den Müll werfen, da auf eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwertung geachtet werden muss. Bitte wenden Sie sich entweder an ein umweltfreundliches Entsorgungsunternehmen; senden Sie es zur Entsorgung an den Lieferanten oder direkt an den Hersteller Kraus & Naimer zurück. Lokale Kraus & Naimer Ansprechpartner finden Sie unter <a href="http://www.krausnaimer.com">www.krausnaimer.com</a> |                                                                                     |
| Proposition 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Bildname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel and lead, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a> .                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

Kontakttype: Starre Kontaktbrücke

Kontaktmaterial: Silber

Anschluss: Schraubanschluss


## Mounting-UE1

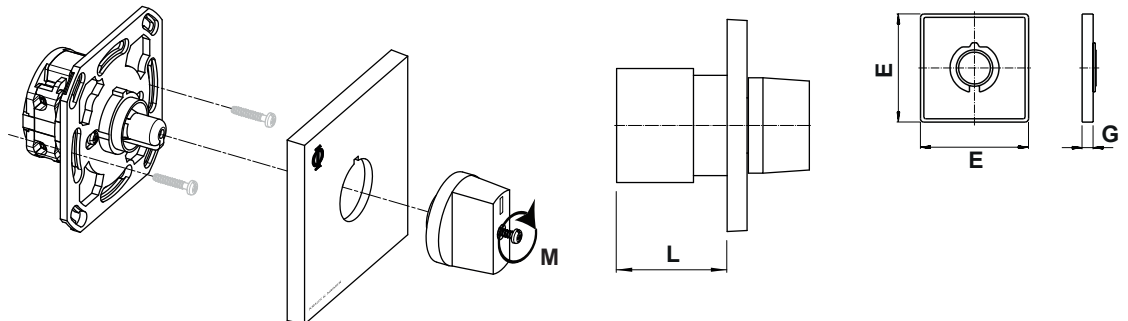

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| IP - Schutzart Front | IP40        |
| Fluchten             | 1,00 - 1,00 |
| E                    | 80,00 mm    |
| G                    | 7,50 mm     |
| L                    | 27,20 mm    |
| M                    | 0,30 Nm     |



## Anschlussbild

CA10.A218.UE1



## Schaltprogramm


CA10.A218.UE1

|  Kraus & Naimer    |     | Seite 1 von 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                                                                     |     | CA10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   | A218 |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Frontschild</b>                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                    |     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 | 5 | 7 | 9    | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
|                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
| Schaltwinkel <input type="text" value="90"/><br>Gesamtschaltwinkel <input type="text" value="180"/> |     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 | 6 | 8 | 10   | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| <div>1</div> <div>0</div> <div>2</div>                                                              | 270 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     | 285 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     | 300 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     | 315 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     | 330 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     | 345 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     | 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     | 15  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     | 30  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     | 45  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     | 60  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     | 75  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     | 90  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     | 105 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     | 120 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     | 135 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     | 150 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     | 165 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
| 180                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
| 195                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
| 210                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
| 225                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
| 240                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
| 255                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |
|                                                                                                     |     | <b>Laschen</b><br>1 ●   ● 3   4 ○ —● 2<br>5 ○   ○ 7   8 ○   ○ 6<br>9 ○   ○ 11   12 ○   ○ 10<br>13 ○   ○ 15   16 ○   ○ 14<br>17 ○   ○ 19   20 ○   ○ 18<br>21 ○   ○ 23   24 ○   ○ 22<br>25 ○   ○ 27   28 ○   ○ 26<br>29 ○   ○ 31   32 ○   ○ 30<br>33 ○   ○ 35   36 ○   ○ 34<br>37 ○   ○ 39   40 ○   ○ 38<br>41 ○   ○ 43   44 ○   ○ 42<br>45 ○   ○ 47   48 ○   ○ 46 |   |   |   |      |    |    |    |    |    |    |    |

Version: 60

## Frontschild

S1.F422/G10.UE1

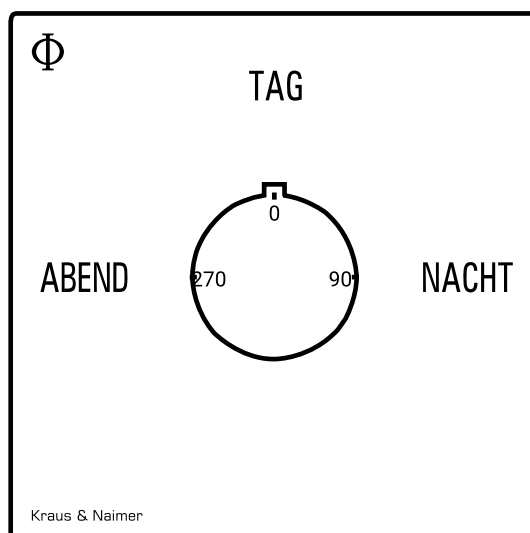

## STECKSCHLÜSSELEINRICHTUNG

mit kleinem Zylinderschloß (Eurolock-Schloß) für  
Bauform \*PN, \*UE1, \*UE2

**Bezeichnung:** S0.V750/G0-UE1

**Abziehprogramm:** "G" 0° 90° 180° 270°

**Schließzylinder:** "0" Schließzylinder S0 (KN 101)

**Bauformbezeichnung:** "-UE1" für Bauform \*UE1

