



Symbolbild

Datenblatt

Artikelnummer: 70019333

Bezeichnung: CA10.T000*A-3142.PNL1



Beschreibung: Schalter

IEC 60947-3 EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107							
Bemessungsisolationsspannung Ui							
			Spannung (V) AC / DC				
			690 50/60Hz/DC				
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp							
Spannung (kV)		Überspannungskategorie	Verschmutzungsgrad	Netzform	Function		
6 III			3	Netz mit geerdetem Sternpunkt	Lastschalter		
4 III			3	Netz mit geerdetem Sternpunkt	Lasttrennschalter		
Bemessungsdauerstrom Iu/Ith							
Strom (A)		Umgebungstemperatur (°C)	Temperaturspitzen (°C) zusätzliche Bedingungen				
20		55	60 Umgebungstemperatur +55°C über 24 Stunden mit Spitzen bis +60°C				
Bemessungsbetriebsstrom Ie							
Gebrauchskategorie			Spannung (V)		Strom (A)		
AC-15			220 - 240		6		
AC-15			380 - 440		4		
Bemessungsbetriebsleistung							
Gebrauchskategorie		Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl	Leistung (kW)		
AC-3		220 - 240	3	3	3		
AC-3		380 - 440	3	3	5,50		
AC-3		660 - 690	3	3	5,50		
AC-3		220 - 240	1	2	2,20		
AC-3		380 - 440	1	2	3		
AC-23A		220 - 240	3	3	3,70		
AC-23A		380 - 440	3	3	7,50		
AC-23A		660 - 690	3	3	7,50		
AC-23A		220 - 240	1	2	2,50		
AC-23A		380 - 440	1	2	3,70		
Max. Sicherungsnennstrom IEC							
Sicherungscharakteristik			Sicherungsanzahl		Strom (A)		
gG			1		25		
Geprüfte AC und DC Werte							
Gebrauchskategorie / Zeitkonstante		Anzahl der Kontakte in Serie	Aus- bzw. Umschalter	Spannung (V) AC / DC	Strom (A)		
DC-13		1	ON - OFF	24 DC	3		
DC-13		1	ON - OFF	220 DC	0,15		
DC-21A		1	ON - OFF	24 DC	20		
DC-21A		1	ON - OFF	220 DC	0,90		
DC-23A		1	ON - OFF	24 DC	20		
DC-23A		1	ON - OFF	220 DC	0,20		
UL60947-4-1, UL508							
Nominal Voltage							
			Voltage (V) AC / DC				
			300 AC / DC				
Rated insulation voltage Ui							
			Voltage (V) AC / DC				
			300 AC				
Rated thermal current							
		Current (A)	Ambient temperature (°C) Additional Text				
		20	0 - 40 --				
Horsepower rating							
Across-the-Line Motor Starting			Voltage (V)	No. of phases	No. of poles	Power (HP)	Ambient temperature [°C]
Reversing			110 - 120	1	2	0,17	40
Reversing			220 - 240	1	2	0,50	40
Reversing			277 - 277	1	2	0,60	40
Reversing			110 - 120	3	3	0,50	40
Reversing			220 - 240	3	3	1	40
DOL			110 - 120	1	2	0,50	40
DOL			220 - 240	1	2	1	40
DOL			277 - 277	1	2	2	40

Horsepower rating						
Across-the-Line Motor Starting		Voltage (V)	No. of phases	No. of poles	Power (HP)	Ambient temperature [°C]
DOL		110 - 120	3	3	1,50	40
DOL		220 - 240	3	3	3	40
Pilot duty rating code						
Duty Code						
A300						
SCCR / Max. fuse rating						
Conditions of acceptability						
These devices are suitable for use on circuits capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 600V ac max. when protected by Class RK1 fuses. Manual Motor Controllers when intended for use as a motor disconnect are suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes, 600V ac max. when protected by 30A Class J time delay fuses.						
Temp. rating of wire						
Temperature rating (°C)			Current (A) Text			
60 - 75			– Use copper wire only			
Connecting instructions						
Markings						
When intended for use as a motor disconnect the device shall be provided with a method of being locked in the OFF-position.						
General Use						
AC / DC	Voltage (V)	Current (A)	No. of phases	No. of poles	No. of contacts in series	
AC	300	20	1	2	1	
AC	300	20	3	3	1	
CSA						
Nominal Voltage						
Spannung (V) AC / DC						
300 AC						
Bemessungsisolationsspannung Ui						
Spannung (V) AC / DC						
300 AC						
Rated thermal current						
Strom (A)		Umgebungstemperatur (°C) Zusatz Text				
20		0 - 40 –				
Horsepower rating						
Across-the-Line Motor Starting		Spannung (V)	Phasenanzahl	Polanzahl	Leistung (HP)	Umgebungstemperatur [°C]
DOL		110 - 120	1	2	0,50	40
DOL		220 - 240	1	2	1	40
DOL		277 - 277	1	2	2	40
DOL		110 - 120	3	3	1,50	40
DOL		220 - 240	3	3	3	40
Pilot duty rating code						
Duty Code						
A300						
Temp. rating of wire						
Temperature Rating (°C)			Strom (A) Text			
75			– only			
General Use						
AC / DC	Spannung (V)	Strom (A)	Phasenanzahl	Polanzahl	Anzahl der Kontakte in Serie	
AC	300	20	1	1	1	
GENERAL TECHNICAL INFORMATION						
Leiterquerschnitt						
Leiteraufbau	Min. / Max. Wert	Anzahl der Leiter pro Klemme	Drahtquerschnitt (-bereich) (mm²) oder (AWG/kcmil)		Drahtmaterial	
Eindräftig	Min.	1	0,5mm²		Kupfer	
Eindräftig	Min.	2	0,5mm²		Kupfer	
Feindräftig	Min.	1	0,75mm²		Kupfer	
Feindräftig	Min.	2	0,75mm²		Kupfer	
Feindräftig	Max.	2	2,5mm²		Kupfer	
Feindräftig	Max.	2	AWG 14		Kupfer	
ein- bzw. mehrdräftig	Max.	2	AWG 12		Kupfer	
ein- bzw. mehrdräftig	Max.	2	2,5mm²		Kupfer	
Feindräftig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Min.	1	0,5mm²		Kupfer	
Feindräftig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Max.	2	2,5mm²		Kupfer	
Feindräftig mit Aderendhülsen nach DIN 46228	Min.	2	0,5mm²		Kupfer	
Abisolierlänge des Leiters						
					Länge (mm) Anschlusslänge - Bild	
						
8						
Empfohlene Schraubendreher						
Schraubendreherart			Wert			
Kreuzschlitz - Schraubendreher			PH1			
Schlitzschraubendreher nach DIN 5264			0,8x4			
Klemmschraube						
			Anzugsdrehmoment (Nm)		Anzugsdrehmoment (lb-in)	
			0,60		5	
Approbationen						
Specification					Marking	
CE marking						

Schaltprogramm

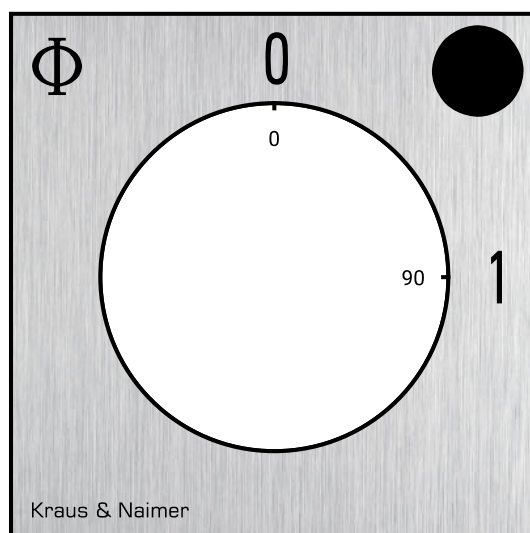
CA10.WAT082.PNL1

 Kraus & Naimer		CA10		WAT082		Seite 1 von 1							
Frontschild													
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
													
Schaltwinkel 90 Gesamtschaltwinkel 90		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
0		0											
		15											
		30											
		45											
		60											
		75											
I		90											
		105											
		120											
		135											
		150											
		165											
		180											
		195											
		210											
		225											
		240											
		255											
		270											
		285											
		300											
		315											
		330											
		345											
		Laschen 1 ○ ○3 4 ○ ○2 5 ○ ○7 8 ○ ○6 9 ○ ○11 12 ○ ○10 13 ○ ○15 16 ○ ○14 17 ○ ○19 20 ○ ○18 21 ○ ○23 24 ○ ○22 25 ○ ○27 28 ○ ○26 29 ○ ○31 32 ○ ○30 33 ○ ○35 36 ○ ○34 37 ○ ○39 40 ○ ○38 41 ○ ○43 44 ○ ○42 45 ○ ○47 48 ○ ○46											

Version: 2

Frontschild

S0.F058/A10/B.E1L





Symbolbild

SPERRVORRICHTUNG

mit F-Griff (Sperr quer zur Achse) für Bauform KS (S00), KS (S0), KL (S0, S1, S2), PF, PFC, PFF, PN, VE2, VE21

Bezeichnung: S0.V840A/E2G2

Bügeldurchmesser des Schlosses: "E" für

Bügeldurchmesser 4,5-5,0mm

Farbe des Griffes: "2" rot, Sperrschieber gelb

Bauformbezeichnung: "G" für Bauform PN - Look 2

Sperrbarkeit: "2" bei 0°, sowie alle 90°

ausbrechbar, nur für Bauformbez. E, F, G und H

